



# Kabelschutz

## Trassenwarnbänder und Ortungsbänder:

✓ geprüft nach DIN-EN 12613

Eigenschaften:

- alterungsbeständig
- farbecht
- dauerhaft lesbar
- mit glasklarer Folienbeschichtung
- umweltfreundlich

### Trassenwarnband aus umweltfreundlicher Polyethylen-Verbundfolie (PEw)



Breite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
40	0,15	250
80	0,15	250
100	0,15	250
120	0,15	250
156	0,15	250
200	0,15	250
250	0,15	250
310	0,15	250
250	0,20	250
85	0,20	250
156	0,30	250

Standardfarben gelb, blau, rot, grün.  
Schriftfarbe schwarz oder schwarz/rot.

### Trassenwarnband aus Polyethylen mit Verstärkungsstreifen aus Polypropylen



Breite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
50	0,35	250
100	0,35	250
150	0,35	250
200	0,35	250
250	0,35	250
300	0,35	250

Standardfarbe gelb, andere Farben auf Anfrage.

### Ortungsband

Breite (mm)	Dicke (mm)	Länge (m)
40	0,15	250
80	0,15	250
100	0,15	250
156	0,15	250
200	0,15	250
260	0,15	250
300	0,15	250

Standardfarben gelb, blau, rot, grün.  
Schriftfarbe schwarz oder schwarz/rot.



Ortungsband mit Edelstahlband



Ortungsband mit Stahl-drahteinlage

## Kabelabdeckfolie und Kabelabdeckplatten:

Zur Vermeidung von Kabelschäden durch Grabungsarbeiten. Die Abdeckung kann auf die Grabenbreite angepasst werden.

Material: Polyethylen

Eigenschaften:

- alterungs- und kältebeständig
- farbecht
- dauerhaft lesbar
- mit glasklarer Folienbeschichtung

### Kabelabdeckfolie




Kabelabdeckfolie



Kabelabdeckfolie mit  
Spezialgitter-Einlage

- Die Abdeckfolie ist in einer Stärke von 0,5 mm oder in starker Ausführung mit 1,0 – 2,0 mm Stärke lieferbar.
- Als Sonderausführung mit Spezialgitter-Einlage ist die Folie leichter zu handhaben und flexibel genug, um in Kurven und Ecken verlegt zu werden.

### Kabelabdeckplatten

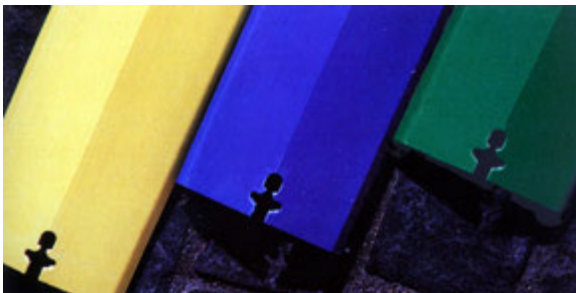

- Kabelabdeckungen können als Abdeckplatten und Abdeckhauben geliefert werden.
- Die Abdeckbreite liegt von 110 mm bis 300 mm und hat eine Standardlänge von 1 m.
- Standardfarbe ist rot.
- Aufdruck und Sonderfarbe auf Anfrage.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

SINTECA HandelsgmbH  
Industraße 1-7/Obj.14/4  
A-3400 Klosterneuburg  
Tel: +43(0)2243 28028  
Fax: +43(0)2243 28028-10  
office@sinteca.at  
1.1.2

Geschäftsführer: Ing. Michael Wawra  
Gerichtstand: Korneuburg  
FN 78.955k  
UID-Nr.: ATU 14688300  
ARA Lizenz-Nr.: 3.826  
EORI-Nr.: ATEOS1000005952

BAWAG P.S.K.  
IBAN: AT78 60000 00009 542480  
BIC: OPSKATWW  
UniCredit Bank Austria AG  
IBAN: AT20 12000 00640 245403  
BIC: BKAUATWW